


TSL 1009XX Family

TSL-2858Z4 09410111



Mando RGBW 4 Zonas RF

- Rueda de color táctil. Ajuste preciso del tono de color.
- Control de 4 zonas independientes o sincronizadas.
- Función memoria de 3 colores/escenas en cada zona.
- Función memoria para apagado o corte de tensión.
- Botón W+: Mezcla RGB para obtener tres blancos.
- Los receptores pueden trabajar con el convertidor WiFi-RF.

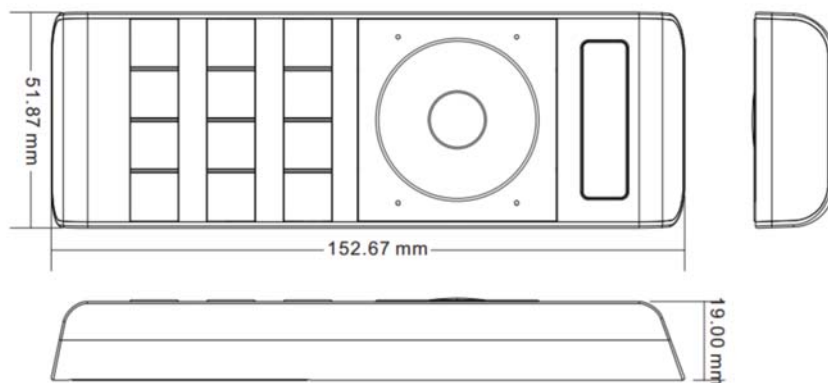

Datos Técnicos

Sistema	Táctil
Material	Plástico
Acabado	Negro
Zonas controladas Receptores	4 Zonas Infinitos Receptores
Capacidad memoria	Guarda la última configuración
Dimensiones	152.67 mm x 51.87 mm x 19 mm
Protección	IP20
Receptor	Familia TSL-1009XX
Control Alcance	RF (>20m)

Datos Eléctricos

Tensión	4.5 VDC (3xAAA)
Intensidad máxima	-
Potencia máxima	-
Frecuencia de trabajo	434 MHz / 868 MHz

Configuración | Funcionamiento



[Emparejamiento: Encender el mando > Pulsar el botón de emparejamiento en el receptor > Pulsar uno de los números del 1 al 4 > Tocar la rueda de color > La tira de led parpadeará.

[Guardar color/escena/modo: Encender el mando > Seleccionar zona > Seleccionar el color/modo deseado > Presionar botón de memoria hasta que el indicador parpadee > Inmediatamente volver a pulsar el botón de zona > La tira parpadeará > La escena estará grabada.

[Mostrar colores/modos guardados: Encender el mando > Pulsar la zona donde está guardado > Pulsar el botón de memoria > Volver a pulsar el botón de zona.

[Borrar emparejamiento: Mantener pulsado durante 5 segundos el botón de emparejamiento, hasta que la tira parpadee.

Precauciones



Siga las instrucciones y características del producto.



La instalación debe ser realizada por un especialista.



Asegúrese de que la instalación no tiene tensión para trabajar.



Utilice fuentes de alimentación correctamente dimensionadas.

Garantía

Proporcionamos asistencia técnica durante la vida del producto.

Garantía de dos años.

La garantía para su reparación o sustitución gratuita cubre únicamente los defectos de fabricación.

Para fallos más allá de la garantía, nos reservamos el derecho de cobrar tiempo y piezas.

La garantía excluye defectos por manipulación incorrecta, los daños y perjuicios causados por la retirada no autorizada, el mantenimiento y la conexión incorrecta. Los daños causados por incendio, rayo, contaminación o tensión anormal. Los daños causados por negligencia, almacenamiento inadecuado a altas temperaturas o humedad o cerca de productos químicos nocivos.

La reparación o reemplazo bajo esta garantía es recurso exclusivo del cliente directo.



2017 Departamento Técnico Tecsoled S.L.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Tecsoled S.L. o de sus respectivos propietarios.

www.tecsoled.com
tecnico@tecsoled.com
info@tecsoled.com
Telf.: +34 881 924 421