



TSL 2501XX Family

TSL-2802 09410107



Mando Monocolor RF 10 Zonas

- Control de intensidad e interruptor.
- Rango de control superior a 20m.
- Batería de larga duración. Normalmente más de 5 años.
- Función ON/OFF progresiva, sin parpadeos.
- Rango de regulación desde el 0.1% hasta el 100%.
- Control de 10 zonas con infinitos receptores.

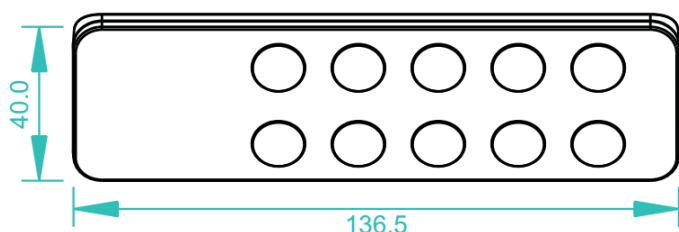

6 VDC



Monocolor



IP20



136x40x11(mm)

Datos Técnicos


Sistema	Botonera
Material	Plástico
Acabado	Negro
Zonas controladas Receptores	10 Zonas Infinitos Receptores
Capacidad memoria	Guarda la última configuración
Dimensiones	136.5 mm x 40 mm x 11.5 mm
Protección	IP20
Receptor	Familia TSL-2501XX
Control Alcance	RF (>20m)

Datos Eléctricos

Tensión	3 Vdc (CR2025)
Intensidad máxima	-
Potencia máxima	-
Frecuencia de trabajo	434 MHz / 868 MHz

Configuración | Funcionamiento


Con una pulsación corta enciende/apaga, con una pulsación larga regula la intensidad.

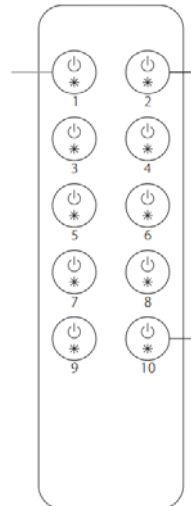

Cada botón enciende, apaga y regula cada zona independientemente.

Para emparejar el controlador con su receptor pulse el botón de direccionamiento del TSL-2501XX y a continuación presione el botón de encendido. En el momento que la luz parpadee, el controlador está emparejado.

Instalación | Conexión

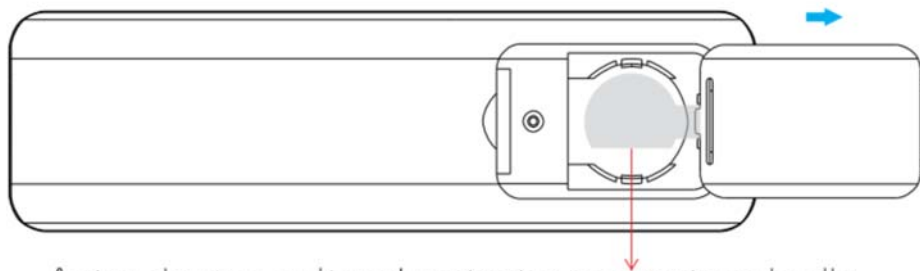

Antes de usar, quitar el protector que protege la pila.

Precauciones



Siga las instrucciones y características del producto.



La instalación debe ser realizada por un especialista.



Asegúrese de que la instalación no tiene tensión para trabajar.



Utilice fuentes de alimentación correctamente dimensionadas.

Garantía

Proporcionamos asistencia técnica durante la vida del producto.

Garantía de dos años.

La garantía para su reparación o sustitución gratuita cubre únicamente los defectos de fabricación.

Para fallos más allá de la garantía, nos reservamos el derecho de cobrar tiempo y piezas.

La garantía excluye defectos por manipulación incorrecta, los daños y perjuicios causados por la retirada no autorizada, el mantenimiento y la conexión incorrecta. Los daños causados por incendio, rayo, contaminación o tensión anormal. Los daños causados por negligencia, almacenamiento inadecuado a altas temperaturas o humedad o cerca de productos químicos nocivos.

La reparación o reemplazo bajo esta garantía es recurso exclusivo del cliente directo.



2017 Departamento Técnico Tecsoled S.L.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Tecsoled S.L. o de sus respectivos propietarios.

www.tecsoled.com
tecnico@tecsoled.com
info@tecsoled.com
Telf.: +34 881 924 421