


TSL 1009XX Family

TSL-2835CCT 09410113

Controlador Superficie SLIM RF CCT



- Control de temperatura de color e intensidad.
- Rango de control superior a 20m.
- Diseño ultra fino.
- Rango de regulación desde el 0.1% hasta el 100%.
- Selección de modo (Regulación-CCT) con doble click.
- Control de 1 zona con infinitos receptores.
- Compatible con sistema WIFI mediante app.

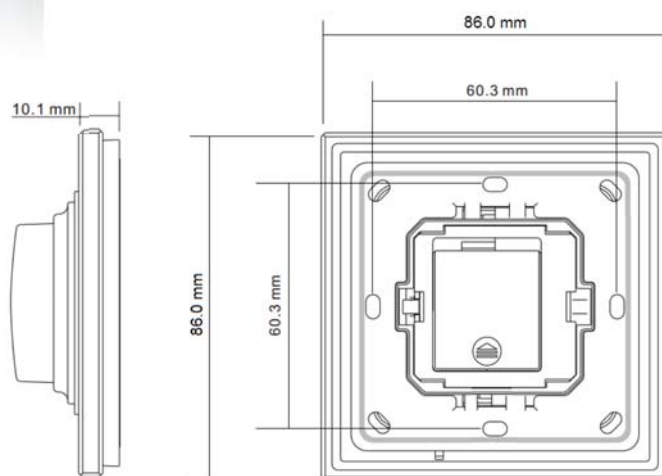

3 VDC



CCT



IP20



86x86x27(mm)


Datos Técnicos

Sistema	Rueda
Material	Cristal Plástico
Acabado	Blanco
Zonas controladas Receptores	1 Zona Infinitos Receptores
Capacidad memoria	Guarda la última configuración
Dimensiones	86 mm x 86 mm x 27 mm
Protección	IP20
Receptor	Familia TSL-1009XX
Control Alcance	RF (>20m)

Datos Eléctricos

Tensión	3 VDC (CR2430)
Intensidad máxima	-
Potencia máxima	-
Frecuencia de trabajo	868 MHz

Configuración | Funcionamiento

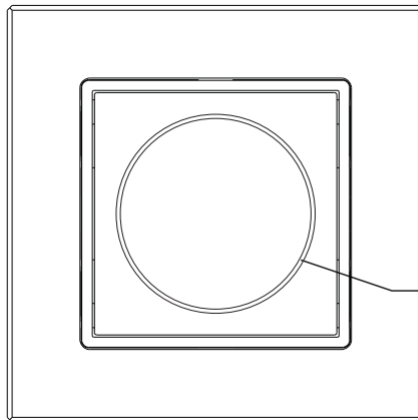


Rueda central:
 Pulsar para encender y apagar el controlador.
 Pulsar prolongadamente para establecer el 100% de intensidad.
 Hacer doble click para cambiar entre modo CCT y modo cambio de intensidad.
 Mover la rueda para variar el color en modo CCT o cambiar la intensidad en modo cambio de intensidad.

Para emparejar el controlador con su receptor pulse el botón de direccionamiento del TSL-1009XX y a continuación presione el botón de encendido. En el momento que la luz parpadee, el controlador está emparejado.


Instalación | Conexión

Fijar el controlador en la pared atornillado o pegado.



Retirar la protección de la pila (CR2430) antes del uso.

La parte central del controlador es universal. Puede ser integrado en numerosos modelos de diferentes marcas como BEKER, GIRA, JUNG y MERTEN.

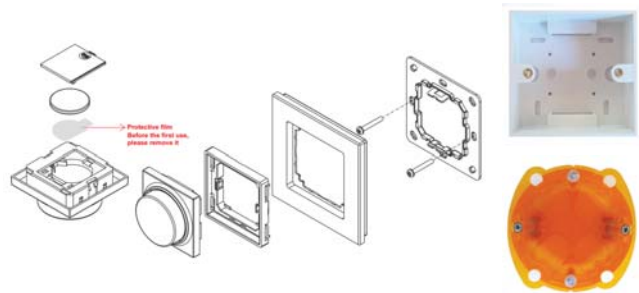

El controlador puede ser instalado en superficie, pegado o atornillado, o empotrado en una caja estándar de 60 mm.

Precauciones



Siga las instrucciones y características del producto.



La instalación debe ser realizada por un especialista.



Asegúrese de que la instalación no tiene tensión para trabajar.



Utilice fuentes de alimentación correctamente dimensionadas.

Garantía

Proporcionamos asistencia técnica durante la vida del producto.

Garantía de dos años.

La garantía para su reparación o sustitución gratuita cubre únicamente los defectos de fabricación.

Para fallos más allá de la garantía, nos reservamos el derecho de cobrar tiempo y piezas.

La garantía excluye defectos por manipulación incorrecta, los daños y perjuicios causados por la retirada no autorizada, el mantenimiento y la conexión incorrecta. Los daños causados por incendio, rayo, contaminación o tensión anormal. Los daños causados por negligencia, almacenamiento inadecuado a altas temperaturas o humedad o cerca de productos químicos nocivos.

La reparación o reemplazo bajo esta garantía es recurso exclusivo del cliente directo.



2017 Departamento Técnico Tecsoled S.L.
 Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Tecsoled S.L. o de sus respectivos propietarios.

www.tecsoled.com
 tecnico@tecsoled.com
 info@tecsoled.com
 Telf.: +34 881 924 421