


# TSL 2835CDW

TSL 1009XX Family

Ref. 09410113




PULSANDO DOS VECES EL BOTÓN DE LA RUEDA SE CAMBIA DE MODO.

GIRANDO DIRECTAMENTE:

- EN SENTIDO ANTIHORARIO: SE REDUCE LA INTENSIDAD DE LA LUZ.
- EN SENTIDO HORARIO: SE INCREMENTA LA INTENSIDAD DE LA LUZ.

PULSANDO DOS VECES Y GIRANDO:

- EN SENTIDO ANTIHORARIO: REDUCE LA CALIDEZ DE LA LUZ.
- EN SENTIDO HORARIO: AUMENTA LA CALIDEZ DE LA LUZ.

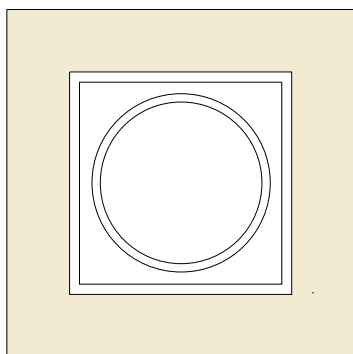

PARA EMPAREJAR EL CONTROLADOR CON SU RECEPTOR PULSE EL BOTON DE DIRECCIONAMIENTO DEL TSL 2501XX Y A CONTINUACIÓN PRESIONE EL BOTON DE ENCENDIDO. EN EL MOMENTO QUE PARPADEE, EL CONTROLADOR ESTA EMPAREJADO.

## INSTALACIÓN/CONEXIONADO

