




# TSL SIMPLY Family

## TSL-2839W 09410132

### Mando RF RGBW



- Control de color RGBW mediante botón pulsador.
- 10 modos diferentes.
- El brillo se puede ajustar de manera independiente.
- Se puede reproducir modos dinámicos con diferentes velocidades.

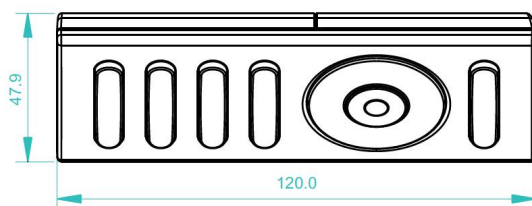

#### Datos Técnicos

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Sistema              | Botonera   Táctil                         |
| Material             | Plástico                                  |
| Acabado              | Blanco                                    |
| Zonas Controladas    | 1 Zona                                    |
| Capacidad de memoria | Guarda la última configuración (Opcional) |
| Dimensiones          | 120 mm x 47 mm x 17.6 mm                  |
| Proteccion           | IP20                                      |
| Receptor             | TSL-1029 Receptor RF RGBW                 |
| Control   Alcance    | RF (>20m)                                 |

#### Datos Eléctricos

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Tension               | 4.5 VDC (3 x AAA) |
| Intensidad maxima     | -                 |
| Potencia maxima       | -                 |
| Frecuencia de trabajo | 868/915/434 MHz   |

Configuración | Funcionamiento



Instalación | Conexión

Operación


Emparejamiento Mando con receptor:



Como desparejar el Mando con el Receptor:

Mantener pulsado el Botón del Receptor más de 3 segundos hasta parpadear las tiras conectadas.

Si se utiliza más de un receptor, se debe tener todos los receptores en la misma zona

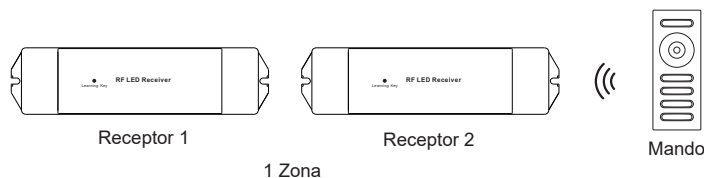

Precauciones



Siga las instrucciones y características del producto.



La instalación debe ser realizada por un especialista.



Asegúrese de que la instalación no tiene tensión para trabajar.



Utilice fuentes de alimentación correctamente dimensionadas.

Garantía

Proporcionamos asistencia técnica durante la vida del producto.

Garantía de dos años.

La garantía para su reparación o sustitución gratuita cubre únicamente los defectos de fabricación.

Para fallos más allá de la garantía, nos reservamos el derecho de cobrar tiempo y piezas.

La garantía excluye defectos por manipulación incorrecta, los daños y perjuicios causados por la retirada no autorizada, el mantenimiento y la conexión incorrecta. Los daños causados por incendio, rayo, contaminación o tensión anormal. Los daños causados por negligencia, almacenamiento inadecuado a altas temperaturas o humedad o cerca de productos químicos nocivos.

La reparación o reemplazo bajo esta garantía es recurso exclusivo del cliente directo.



2017 Departamento Técnico Tecsoled S.L.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Tecsoled S.L. o de sus respectivos propietarios.

www.tecsoled.com  
tecnico@tecsoled.com  
info@tecsoled.com  
Telf.: +34 881 924 421