


TSL S13N

Perfil de superficie

Aluminio ● Ref. 08460029
Negro ● Ref. 08460029N
Blanco ○ Ref. 08460029B



i Dim. útiles (mm)
18x8,5mm
Formatos (m)
1/2 m



Escala 1:1

Difusores



Transparente para TSL-S13N
PC 90% Difusor transp.

08461013



Semitransparente para TSL-S13N
PC 75% Difusor transp.

08462013



Blanco para TSL-S13N
PC 70% Difusor transp.

08463013

Tapas



Con pasacable para TSL-S13N




● Gris 08464029
● Negro 08464029N
○ Blanco 08464029B



Sin pasacable para TSL-S13N

● Gris 08465029
● Negro 08465029N
○ Blanco 08465029B

Instalación

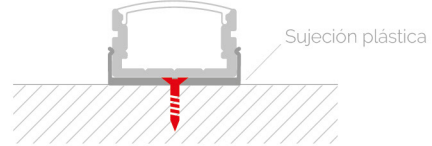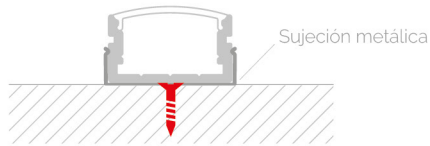

Sujeción



Sujeción plástica para TSL-S13
Policarbonato

08466014



Sujeción metálica para TSL-S13N
Acero

08467014

Información Adicional



La instalación debe realizarse en un lugar libre de agentes químicos como ácidos o halógenos.



La humedad relativa de la instalación no debe superar la soportada por el producto.



La temperatura ambiente en el área de funcionamiento puede oscilar entre -15° C y 40° C.



La tensión de salida de la fuente debe ser acorde con la tensión de funcionamiento del circuito.



Para evitar daños por sobre tensiones, el voltaje de la fuente de alimentación debe ser estable.



La sección de cable de alimentación debe ser acorde con la intensidad soportada.



La instalación y conexión debe ser realizada por un profesional especialista.



Para una correcta disipación los productos se instalarán en lugares correctamente ventilados.



TECSOLED garantiza todos sus productos un mínimo de dos años. Esta garantía contempla la reparación o sustitución del producto únicamente por defectos de fabricación. Las condiciones de la garantía pueden contemplarse en Las Condiciones Generales de Venta, presentes en nuestro catálogo y nuestra página web. La reparación o reemplazo bajo esta garantía es recurso exclusivo del cliente directo de TECSOLED.



TECSOLED ofrece un servicio de corte a medida en tiras flexibles, perfiles y luminarias. El cliente puede personalizar la medida de los cortes siempre dentro de los parámetros mínimos determinados por los datos técnicos. En caso de las tiras con protección IP, las dimensiones pueden variar como consecuencia del sellado. Estas modificaciones en los productos tienen un coste determinado por la tarifa general.



TECSOLED proporciona asistencia técnica durante toda la vida del producto, desde la fase de desarrollo de proyecto, hasta el mantenimiento a largo plazo incluyendo la asistencia en la instalación, configuración y post venta de los equipos. TECSOLED ofrece esta asistencia por múltiples vías, primando la asistencia telefónica y la configuración por medios de control remoto. Para cualquier otro servicio es necesario consultar cotización.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Tecsoled S.L. o de sus respectivos propietarios.

 **TECSOLED**

www.tecsoled.com
tecnico@tecsoled.com
+34 881 924 421

