TSL OGMA 4+

Ref. 02440635

Características eléctricas

Tensión (VDC)	24
Potencia típica (W)	16,4
Intensidad (mA/m)	683
Intensidad máxima (A)	5
Descarga electroestática (V)	800

Características ópticas

Flujo luminoso (lm/m)	1955
Eficiencia lumínica (lm/w)	119
CCT (ºK)	2700
SDCM (McAdam)	3
CRI	>95
Ángulo de apertura (º)	120
Código fotométrico	927/339
Fidelidad de color (R_f)	95
Gama de color (R_g)	100
Grupo de riesgo	GR1

Características técnicas

Tipo de led	SMD2835
Protección | Acabado	IP 20 N
Densidad (Leds/m)	160
Dimensiones (mm)	10x1,5
Longitud máxima (m)	8
Corte mínimo (mm)	50
Diámetro curvatura (mm)	60
Tª almacenamiento (ºC)	-25˚C + 80˚C
Tª ambiente (ºC)	-20˚C + 45˚C
Tc (ºC)	65˚C
Paso led (mm)	6,25
Adhesivo	VHB 5604A
Vida útil (KH)	50Kh (L90/B10)
Años de garantía	5

● Rojo ● Verde ● Azul ● Violeta ● Amarillo
● Rosa ● Ámbar ● Cian ● Esmeralda
● Oro ● Hiper rojo

E

Distribución luminosa

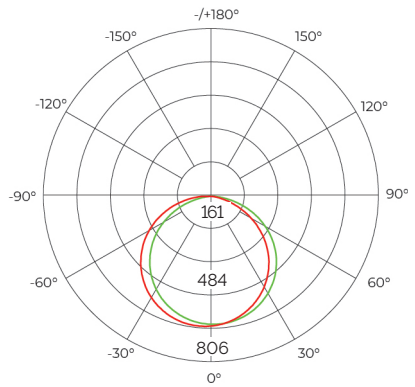

UNIT: cd — V 0.0 Deg Plan — H 0.0 Deg Plan

Iluminancia

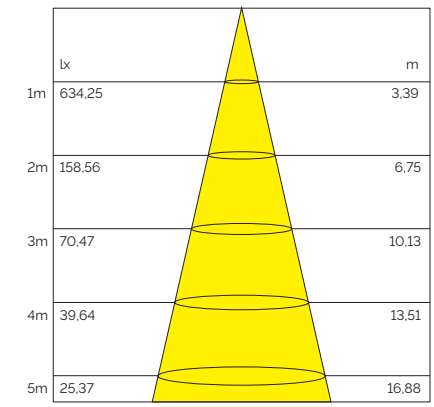

Height Eavg/Emax Angle: 117 deg Diameter

*Estudio fotométrico realizado sobre 1 metro de tira

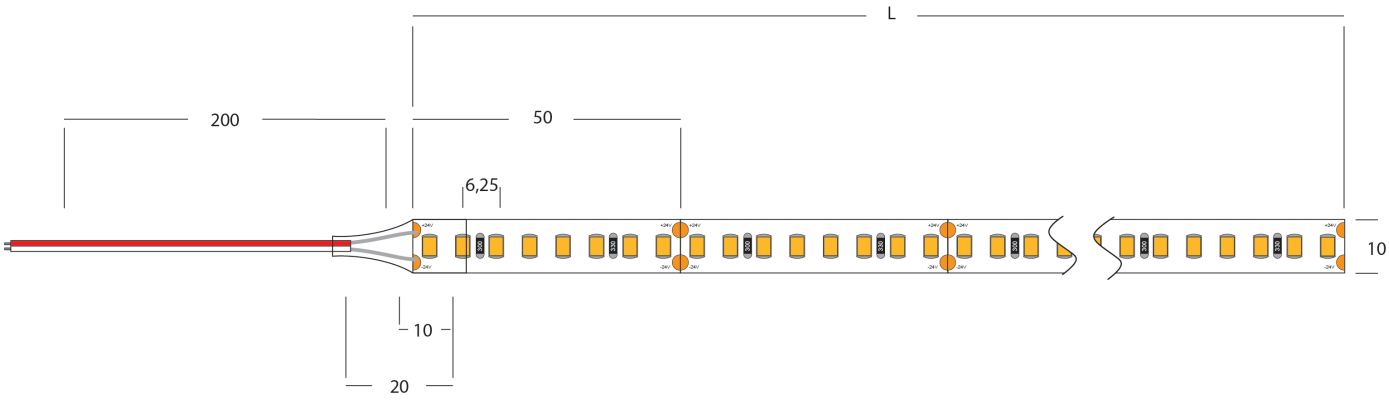

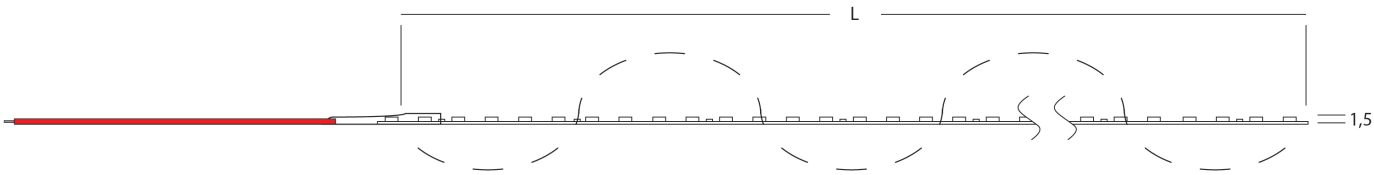

Rmin 60 mm

Sección cableado (mm²)

Longitud tira	Longitud cable				
	5m	10m	15m	20m	25m
1 m	0,2	0,2	0,35	0,5	0,5
4 m	0,5	1	1,5	2,5	2,5
8 m	1	2,5	2,5	4	4

*Longitud y sección mínima de cable desde FA, según el largo de la tira de LED, que permite una caída de tensión <5%.

Percepción lumínica (%)

	5m	10m	15m	20m	25m
Alimentación	98	-	-	-	-
Realimentación	100	98	95	-	-

* Datos tomados en el punto más crítico, aquel más alejado de la alimentación.
* Las tiras solo pueden ser alimentadas y realimentadas por una sola fuente.

Información adicional

La instalación debe realizarse en un lugar libre de agentes químicos como ácidos o halógenos.

La humedad relativa de la instalación no debe superar la soportada por el producto.

La temperatura ambiente en el área de funcionamiento puede oscilar entre -15° C y 40° C.

La tensión de salida de la fuente debe ser acorde con la tensión de funcionamiento del circuito.

Para evitar daños por sobre tensiones, el voltaje de la fuente de alimentación debe ser estable.

La sección de cable de alimentación debe ser acorde con la intensidad soportada.

La instalación y conexión debe ser realizada por un profesional especialista.

Para una correcta disipación los productos se instalarán en lugares correctamente ventilados.

TECSOLED garantiza todos sus productos un mínimo de dos años. Esta garantía contempla la reparación o sustitución del producto únicamente por defectos de fabricación. Las condiciones de la garantía pueden contemplarse en las Condiciones Generales de Venta, presentes en nuestro catálogo y nuestra página web. La reparación o reemplazo bajo esta garantía es recurso exclusivo del cliente directo de TECSOLED.

TECSOLED ofrece un servicio de corte a medida en tiras flexibles, perfiles y luminarias. El cliente puede personalizar la medida de los cortes siempre dentro de los parámetros mínimos determinados por los datos técnicos.. En caso de las tiras con protección IP, las dimensiones pueden variar como consecuencia del sellado. Estas modificaciones en los productos tienen un coste determinado por la tarifa general.

TECSOLED proporciona asistencia técnica durante toda la vida del producto, desde la fase de desarrollo de proyecto, hasta el mantenimiento a largo plazo incluyendo la asistencia en la instalación, configuración y post venta de los equipos. TECSOLED ofrece esta asistencia por múltiples vías, primando la asistencia telefónica y la configuración por medios de control remoto. Para cualquier otro servicio es necesario consultar cotización.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Tecsoled S.L. o de sus respectivos propietarios.

TECSOLED

www.tecsoled.com
tecnico@tecsoled.com
+34 881 924 421

® 2022 V1. Todos los derechos reservados