

TSL 2836RGB

TSL 1009XX Family

Ref. 09410079


PULSANDO DOS VECES EL BOTÓN DE LA RUEDA SE CAMBIA DE MODO.



GIRANDO DIRECTAMENTE:

- EN SENTIDO ANTIHORARIO: SE REDUCE LA INTENSIDAD DE LA LUZ
- EN SENTIDO HORARIO: SE INCREMENTA LA INTENSIDAD DE LA LUZ

PULSANDO DOS VECES Y GIRANDO CAMBIA EL COLOR DE LA LUZ.

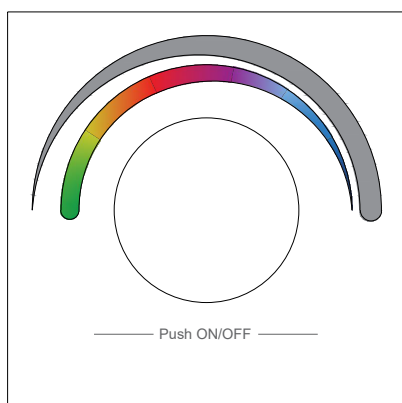

PARA EMPAREJAR EL CONTROLADOR CON SU RECEPTOR PULSE EL BOTON DE DIRECCIONAMIENTO DEL TSL 2501XX Y A CONTINUACIÓN PRESIONE EL BOTON DE ENCENDIDO. EN EL MOMENTO QUE PARPADEE, EL CONTROLADOR ESTA EMPAREJADO.

INSTALACIÓN/CONEXIONADO

